



## CSP FLAG POLE (4m) WITH UNDERWHEEL BASE



### Generell produktbeskrivelse

Sammenleggbar flaggstang i anodert aluminium. Montert på en base for bilhjul.



### Bruksanvisning

I ekstreme værforhold skal produktet demonteres/fjerne fra utstillingen. Produktet kan brukes både i bilsalong og utenfor. Montasjeanvisningen er i *Appendix 1*.



### Produktspesifikasjoner

Bruksvilkår	Produktet er kan brukes ved vindstyrke til 22 m/s
Oppbevaring	Produktet skal oppbevares i originalemballasjen i temperatur 14-25°C, ved relativ fuktighet 40-65%
Tilleggsanmerkninger	Mangelen
Produktdimensjoner	Høyden på CSP Flaggstang - 4,1 m (stang til CSP Reklameflagg - 80cm x 200cm), CSP base for hjul - 40cm x 16cm x 30cm
Dimensjonene på overflaten for grafikk	-



### Grafikk



Bilde 1



Bilde 2



## CSP FLAG POLE (4m) WITH UNDERWHEEL BASE



### Rengjøringsmetode

Det anbefales at et skitent produkt vaskes med vann og en myk klut.

**IKKE bruk noen kjemiske løsemidler, som bensin, nitro, toluen o.l., til rengjøring av produktets overflate.**



### Garanti

Garantien omfatter ikke mekaniske skader!

Garantien omfatter kun skader som skyldes skjulte produksjonsfeil eller materialefeil under forutsetning at produktet brukes i henhold til den vedlagte montasjeanvisningen og sitt tilsiktede bruk og at produktet ikke blir modifisert i det hele tatt av uautoriserte personer. Garantiperiode er 12 måneder fra salgsdato. Garantien omfatter rett til å få produktet reparert. Slinger til festing av flagg omfattes ikke av garantien fordi dette er et forbrukselement - de kan bli oppbrukt. Dette er helt naturlig, man skal bytte det av og til. Risser på stangen som skyldes påvirkning av festende slanger på grunn av vind er også et naturlig resultat. Ethvert garantikrav oppfylles innen 30 virkedager. For at garantikrav godkjennes, må vedkommende som gjør krav gjeldende informere oss om alle problemene som har oppstått, ved å sende opplysninger til e-mail [office@cspautomotive.com](mailto:office@cspautomotive.com) eller på en dedikert webshop (kontaktskjema) innen 7 dager fra oppdagelse av feilen.



## APPENDIX 1 CSP FLAG POLE (4m) WITH UNDERWHEEL BASE AND ADVERTISING FLAG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Montasjeanvisning


#### 1. Forberedelse av elementer til montering:

- Pakk ut og sjekk alle elementene.

Settet inneholder:

##### Pakke 1 (bil. 1):

- 5 × bånd av kunststoff (4 stykker + 1 reservestykke),
- 1 × sekkmed belastning,
- 4 × rør: nede - rør nr. 1, sentralt - rør nr. 2, oppe - rurka nr. 3, oppe - horisontalt rør nr. 4.

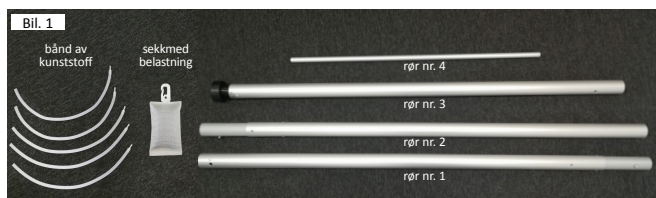


##### Pakke 2 (bil. 2)

- 1 × base for hjul.




##### Pakke 3 (bil. 3)

- 1 × reklameflagg.



#### 2. Montasje av base for hjul:

- Kjør med hjulet på basen (bil. 4),

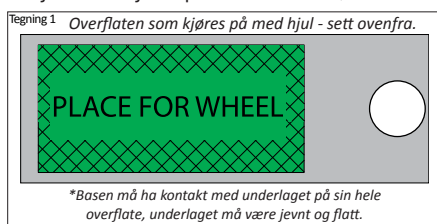

- Skru av sikringsskruen i basen slik at du kan sette stangen fritt inn i hullet på basen,
- Plasser rør nr. 1 i basen slik at hullet i rørets nedre del er på


skruens linje i basen,

- Skru inn skruen helt inn (bil. 5).



#### 3. Montasje av stangen:

- Plasser rør nr. 4 (den øvre horisontale armen på stangen) i den øvre delen av rør nr. 3.



#### 4. Montasje av reklameflagg:

- Trekk reklameflaggets tunnel på rør nr. 4,
- Lukk øvre karabiner på festet.



#### BEMERKNING

PASS PÅ AT FLAGGET IKKE BLIR SKITENT UNDER MONTASJE.





## APPENDIX 1

### CSP FLAG POLE (4m) WITH UNDERWHEEL BASE AND ADVERTISING FLAG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### Montasjeanvisning

##### 5. Montasje av reklameflagg:

- Stramm båndene av kunststoff (bil. 8),
- Plasser dem på rør nr. 3 og koble karabinerne som er på flagget (bil. 9).



##### 6. Montasje av reklameflagg:

- Fest sekk med belastning til det siste båndet av kunststoff (bil. 10).



##### 7. Montasje av stangen:

- Med rør nr. 2 koble elementene som har blitt lagt sammen før:
- Steg 1 - rør nr. 3 med reklameflagg koble med rør nr. 2 (bil. 12, 14, 15),
- Steg 2 - Koble det hele med rør nr. 1 og basen (bil. 13, 14, 15).

