



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

Celkový popis výrobku

Reklamní totem s nájezdovou základnou pro kolo auta a s vyměnitelnými informačními tabulemi k označení sekce / zóny a expozice. K použití jak venku, tak uvnitř. Panely, na kterých se umísťují reklamní sdělení a informace jsou vyměnitelné, což znamená možnost je rychle změnit společně s měnicími se potřebami, bez nutnosti výměny celého totemu.

Návod k použití

Správné používání reklamního totemu s nájezdovým podstavcem pod kolo auta vyžaduje najetí na základnu totemu kolem auta správným způsobem (*Kreslení 2, strana 2/3*). Totem postavte na rovném a plochém podkladu, s nímž musí být základna totemu v kontaktu celým svým povrchem. Umístění základny na rovném podkladu je nezbytné, aby se zabránilo prohýbání základny pod zátěží. Po postavení totemu se kolo auta musí nacházet centrálně na jeho základně pro zajištění stability totemu. Kvztyčení totemu jsou nezbytné dvě osoby – jedna drží totem, druhá najíždí kolem auta na nájezdovou základnu totemu. Obdobně během demontáže jedna osoba drží totem, druhá s autem sjíždí ze základny. Totem nelze postavit bez zatížení kolem auta. Pokud se totem nepoužívá, je nutné ho správně zajistit tak, aby se nepřevrtil. V případě poryvů větru překračujících 30 m/s totem demontujte/odstraňte z expozice. Na spodní části základny se nachází separátor, který se bude opotřebovávat v důsledku tření o podklad, což je přirozený jev. Kromě toho může nájezdová základna bílé barvy měnit odstín v důsledku kontaktu s pneumatikami auta a může nést viditelné stopy používání. Pokyny pro výměnu panelu s grafikou (*Kreslení 3, strana 2/3*). Způsob montáže je posán v *Příloze 1* k listu.

Specifikace výrobku

Podmínky použití Vrobek je určen k používání při větru se silou do 30 m/s

TLAK KOLA NA ZKLADNU

SÍLA VĚTRU

440 kg

do 22 m/s

765 kg

do 30 m/s

Podmínky skladování Totem skladujte ve svislé poloze v uzavřených místnostech (sklad, skladiště), zajistěte ho před převržením

Další komentáře Žádné


Rozměry výrobku 990mm x 1600mm (Nájezdová základna pod kolo auta má šířku 990 mm)

Grafické panely (vyměnitelné) 500mm x 1600mm



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE


 Grafika

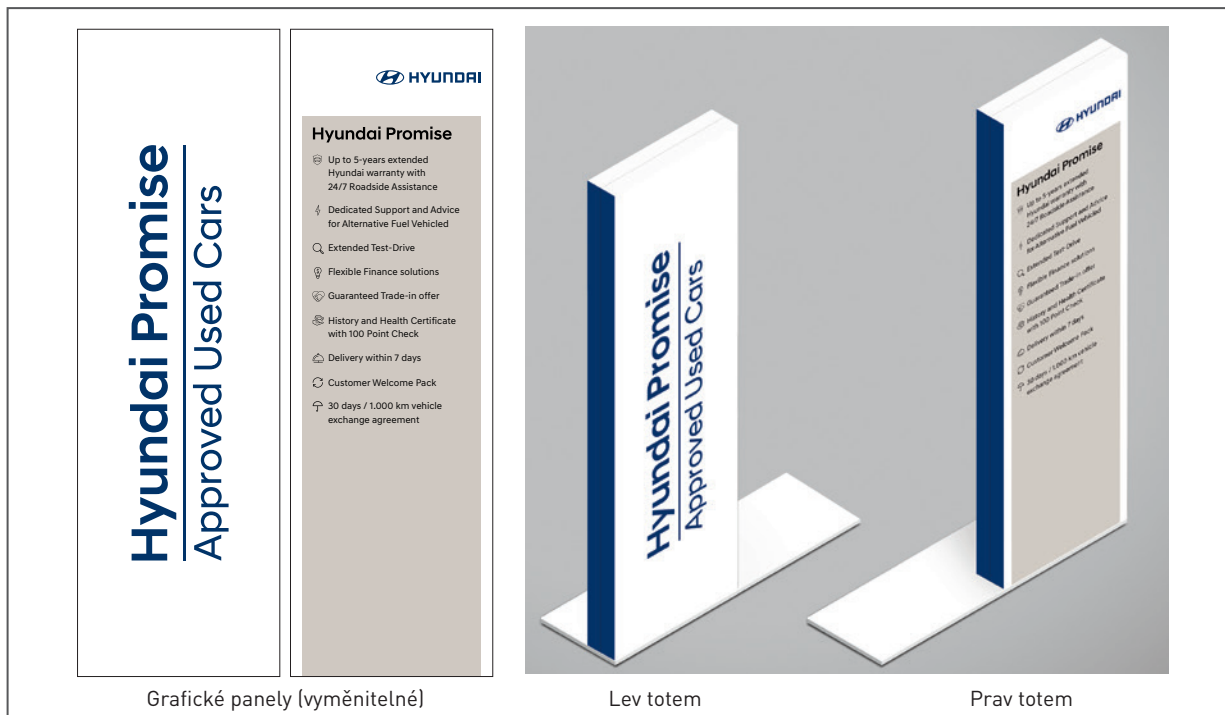

Kreslení 1



Kreslení 2

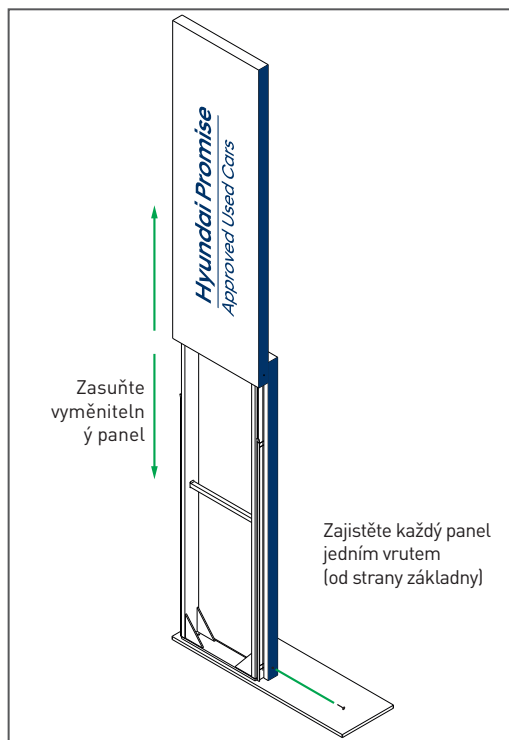

Kreslení 3



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

Metoda čištění

Doporučuje se mytí znečištěného výrobku vodou a měkkým hadříkem.

K čištění povrchu výrobku NEPOUŽÍVEJTE jakákoliv chemická rozpouštědla, jako je benzin, nitro, toluen apod.

Záruka


Záruka nezahrnuje mechanická poškození!

Záruka zahrnuje výhradně poškození vyplývající ze skrytých výrobních nebo materiálových vad, pod podmínkou používání výrobku v souladu s návodem k obsluze a jeho určením a absence jakýchkoliv úprav výrobku provedených neoprávněnými osobami. Záruka na konstrukci se poskytuje na dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka na vyměnitelné panely a grafiku natištěnou na fólii se poskytuje na dobu 12 měsíců ode dne prodeje. Záruka na nájezdovou základnu pod kolo auta se poskytuje na dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka zahrnuje právo získat opravu výrobku. Ve zvláštních případech se výrobce totemu může rozhodnout dodat nové zařízení místo jeho výměny. Veškeré závazky vyplývající ze záruky jsou realizovány v průběhu 30 pracovních dnů. Aby byl nárok v rámci záruky uznán, nás musí osoba hlásící nárok informovat o veškerých nastalých problémech zasláním zprávy na e-mail office@cspautomotive.com nebo nahlením přes k tomu určený webshop (kontaktní formulář) v průběhu 7 dnů od okamžiku odhalení závady.




APPENDIX 1 CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

 Grafika

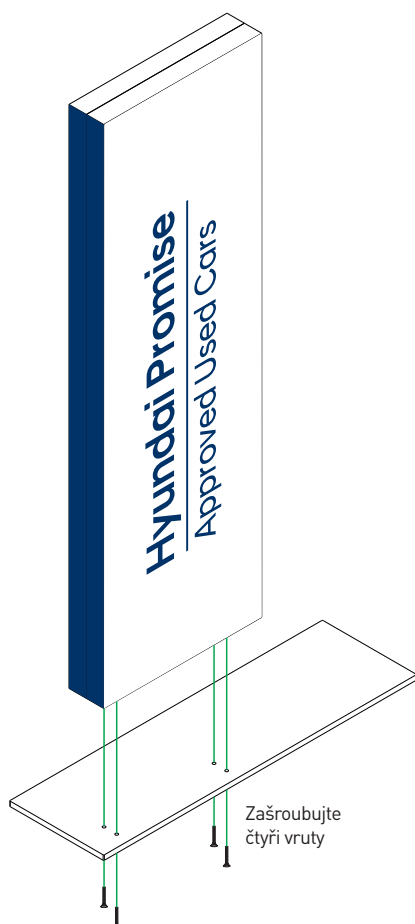

Ustavení základny
(v sestavě: 4 vruty a vhodný klíč)

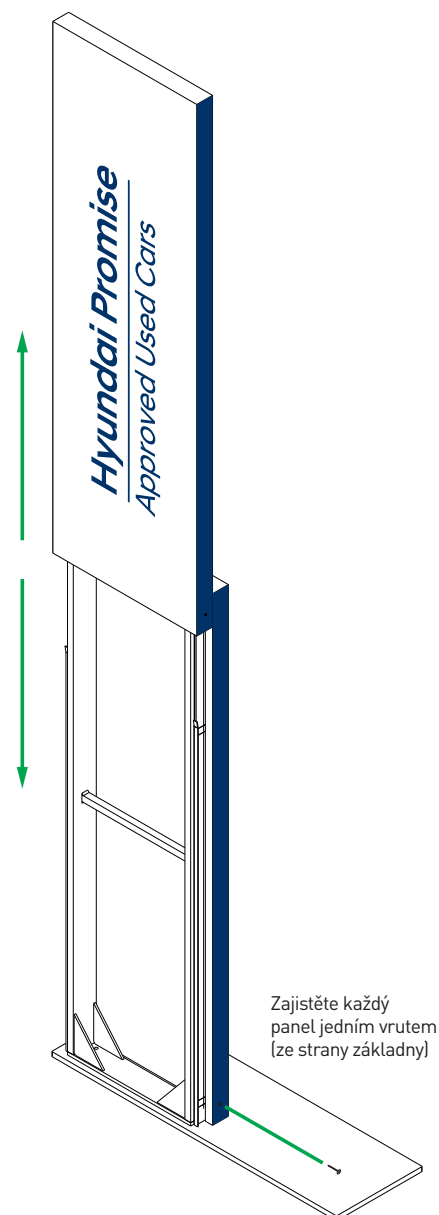

Demontáž/montáž panelů s grafikou