



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE



Všeobecný opis produktu

Reklamný totem s nájazdovou základňou pre koleso auta a s vymeniteľnými informačnými tabuľkami na označenie sekcie/zóny a expozície. Na použitie ako vonku, tak vo vnútri. Panely, na ktorých sa umiestňujú reklamné oznámenia a informácie sú vymeniteľné, čo znamená možnosť ich rýchlo zmeniť spoločne s meniacimi sa potrebami, bez nutnosti výmeny celého totemu.



Návod na použitie

Správne používanie reklamného totemu s nájazdovým podstavcom pod koleso auta vyžaduje vojdenie na základňu totemu okolo auta správnym spôsobom (*Kreslenie 2, strana 2/3*). Totem postavte na rovnom a plochom podklade, s ktorým musí byť základňa totemu v kontakte celým svojím povrchom. Umiestnenie základne na rovnom podklade je nevyhnutné, aby sa zabránilo prehýbaniu základne pod záťažou. Po postavení totemu sa koleso auta musí nachádzať centrálnne na jeho základni na zaistenie stability totemu. Na vztýčenie totemu sú nevyhnutné dve osoby – jedna drží totem, druhá vchádza kolesom auta na nájazdovú základňu totemu. Obdobne počas demontáže jedna osoba drží totem, druhá s autom schádza zo základne. Totem nemožno postaviť bez zaťaženia okolo auta. Pokiaľ sa totem nepoužíva, je nutné ho správne zaistiť tak, aby sa neprevrátil. V prípade poryvov vetra prekračujúcich 30 m/s totem demontujte/odstráňte z expozície. Na spodnej časti základne sa nachádza separátor, ktorý sa bude opotrebovať v dôsledku trenia o podklad, čo je prirodzený jav. Okrem toho môže nájazdová základňa bielej farby meniť odtieň v dôsledku kontaktu s pneumatikami auta a môže niesť viditeľné stopy používania. Pokyny na výmenu panelu s grafikou (*Kreslenie 3, strana 2/3*). Spôsob montáže je popísaný v Prílohe 1 k listu.



Špecifikácie produktu

Podmienky používania

Výrobok je určený na používanie pri vetre so silou do 30 m/s

TLAK KOLESA NA ZÁKLADŇU

440 kg

765 kg

SILA VETRA

Do 22 m/s

Do 30 m/s

Podmienky skladovania

Totem skladujte v zvislej polohe v uzatvorených miestnostiach (sklad, skladisko), ho zaistite pred prevrhnutím

Ďalšie pripomienky

Žiadne

Rozmery produktu

990mm x 1600mm (Nájazdová základňa pod koleso auta má šírku 990 mm)


Grafické panely (vymeniteľné)

500mm x 1600mm



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE


Grafika

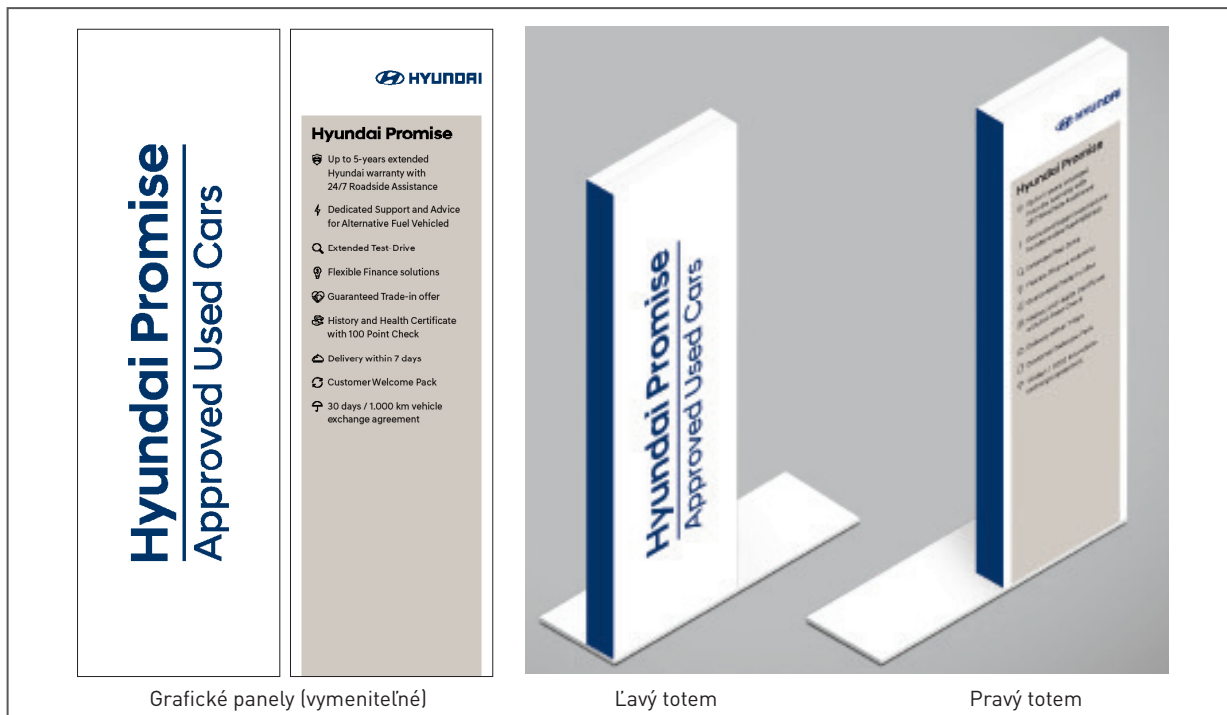

Kreslenie 1



Kreslenie 2

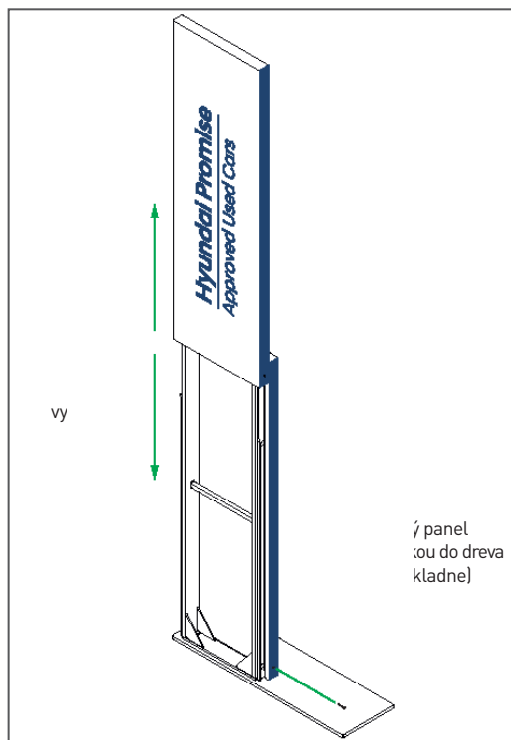

Kreslenie 3



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

Metóda čistenia

Odporúča sa umytie znečisteného výrobku vodou a mäkkou handričkou.

Na čistenie povrchu výrobku **NEPOUŽÍVAJTE** akékoľvek chemické rozpúšťadlá, ako je benzín, nitro, toluén a pod.

Záruka

Záruka nezahŕňa mechanické poškodenia!

Záruka zahŕňa výhradne poškodenia vyplývajúce zo skrytých výrobných alebo materiálových chýb, pod podmienkou používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu a jeho určením a absencie akýchkoľvek úprav výrobku vykonaných neoprávnenými osobami. Záruka na konštrukciu sa poskytuje na dobu 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka na vymeniteľné panely a grafiku natlačenú na fóliu sa poskytuje na dobu 12 mesiacov odo dňa predaja. Záruka na nájazdovú základňu pod koleso auta sa poskytuje na dobu 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka zahŕňa právo získať opravu totemu. V zvláštnych prípadoch sa výrobca totemu môže rozhodnúť dodať nové zariadenie namiesto jeho výmeny. Všetky záväzky vyplývajúce zo záruky sú realizované v priebehu 30 pracovných dní. Aby bol nárok v rámci záruky uznaný, nás musí osoba hlásiaca nárok informovať o všetkých nastaných problémoch zaslaním správy na e-mail office@cspautomotive.com alebo nahlásením cez na to určený webshop (kontaktný formulár) v priebehu 7 dní od okamžiku odhalenia chyby.



APPENDIX 1 CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

Grafika

