



CSP PRICER



Description générale du produit

Le produit est une nouvelle version des porte prix cravates – présentation professionnelle de l'information essentielle pour le client. Cette version est destinée à présenter le prix et les paramètres techniques, elle sert également à informer sur les loyers de crédit bail ou de financement, imprimés sur les feuilles A4. Produit à utiliser aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la concession.



Mode d'emploi

Le porte prix permet d'exposer deux feuilles de papier A4 avec les informations sur le véhicule telles que le prix, les modalités de financement, les loyers de crédit- bail ou les mensualités de l'emprunt, la réservation, l'information que le véhicule est déjà vendu, les spécifications techniques etc. Insérez la feuille de papier par la fente latérale et glissez à l'aide des doigts par les orifices sur la face arrière du produit. Ne pas mettre la main à l'intérieur du produit entre sa face avant et sa face arrière (*Image 2, page 1/2*). Installez ensuite le produit dans le véhicule sur le pare-soleil (*Image 3, page 2/2*).

Mode d'installation:

- 1) baissez le pare-soleil,
- 2) décrochez le pare-soleil,
- 3) glissez la fixation supérieure du produit sur le pare-soleil,
- 4) posez le pare-soleil sur ses supports avec le produit installé,
- 5) positionnez le produit verticalement à l'intérieur du véhicule. Pour remplacer la feuille A4, démontez le produit du pare-soleil.



Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Mode d'emploi | Le produit est résistant à la température dans la plage de -20°C à 100°C. |
| Conditions de conservation | Stocker sous l'emballage d'origine à la température de 14 à 25°C et l'humidité relative de 40 à 65% |
| Commentaires | Néant |
| Dimensions du produit | 316mm x 430mm (avec élément de montage) |
| Dimensions de la surface pour élément graphique | 316mm x 384mm (surface pour élément graphique sans pièces de montage) |
| Epaisseur du matériau | 3mm |



Élément graphique

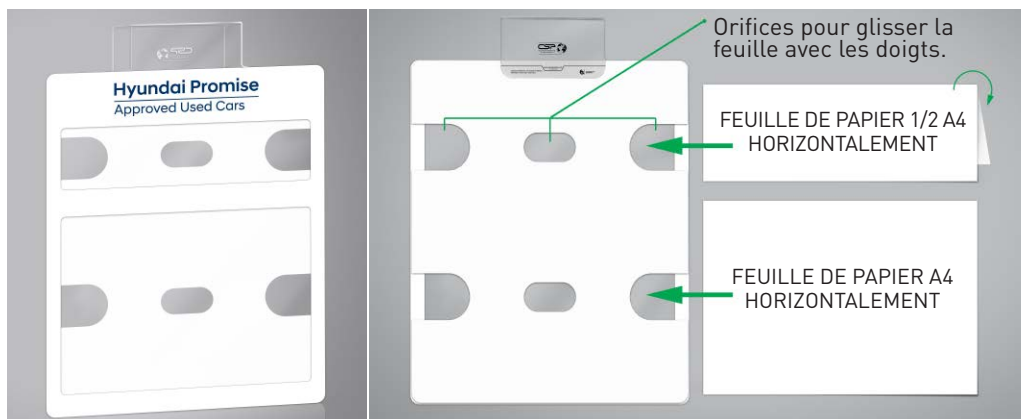


Image 1

Image 2

Toutes informations, données techniques et recommandations concernant les produits Exacto Holding contenues dans le présent document s'appuient sur les études et recherches jugées crédibles par nous ou sont tirées des caractéristiques fournies par les fabricants des matériaux employés. En raison de nombreux facteurs, tels que la variété des modèles de voitures, les substrats utilisés, les différentes conditions de fonctionnement, les anomalies météorologiques qui peuvent affecter le fonctionnement du produit et qui échappent au contrôle d'Exacto Holding, nous ne pouvons garantir une efficacité totale d'utilisation. Le produit étant destiné aux clients professionnels du secteur automobile et les facteurs susvisés étant connus de l'utilisateur du produit et demeurant sous son contrôle, l'utilisateur assume pleinement la responsabilité de la décision si le produit convient à l'application et à l'utilisation concernée.



CSP PRICER

Élément graphique



Image 3

Méthode de nettoyage

Il est recommandé de nettoyer la surface sale du produit à l'eau, à l'aide d'un chiffon humide.

NE PAS utiliser les dissolvants chimiques pour nettoyer la surface du produit, tels que l'essence, dissolvants à base des composants nitriques, toluène etc.

Garantie

La garantie ne couvre pas les dégâts mécaniques!

La garantie ne couvre que les endommagements qui résultent des vices cachés de production ou de matériaux à la condition que le produit soit utilisé conformément au mode d'emploi et à sa destination et qu'il n'a été aucunement modifié par les personnes non autorisées. La durée de la garantie est fixée à 12 mois à partir de la date de vente. La garantie prévoit le droit de faire réparer le produit. Tous engagements qui résultent de la garantie sont réalisés sous 30 jours ouvrables. Pour qu'une réclamation dans le cadre de la garantie puisse être reconnue le déclarant doit nous informer de tous les problèmes rencontrés en envoyant un courriel office@cspautomotive.com ou le notifier par le webshop dédié (formulaire de contact) sous 7 jours à compter de la découverte du défaut.